



CORTINERO WIFI

DATOS TÉCNICOS

TORQUE	1 Nm
VELOCIDAD	14 rpm
DIÁMETRO	N/A
VOLTAJE	120 v
POTENCIA	16 w
CORRIENTE	0.5 A
PROTECCIÓN	IP40
NO. DE VUELTAS	N/A
DIMENSIONES	345mm

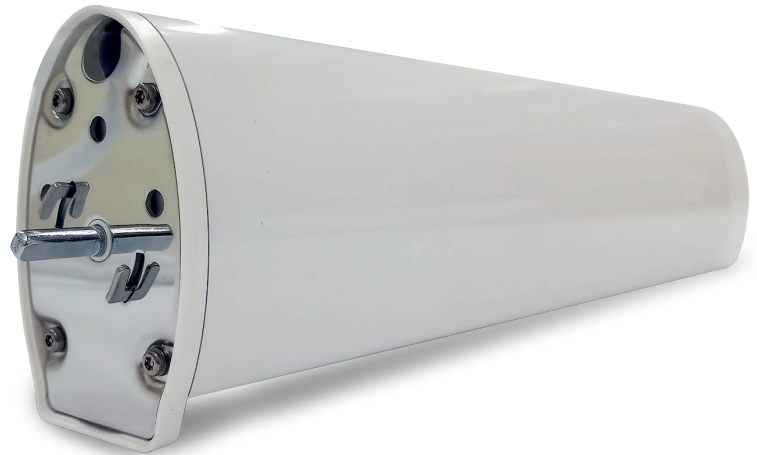

**CAPACIDAD DE FABRICACIÓN
Hasta 11.76 m**

50 Nm

POTENCIA

Sin Límite de Vueltas

433 Mhz

Radio Frecuencia


APLICACIONES

App Connector

Magic Touch



TRADICIONAL



RIPPLE FOLD



UNA HOJA



DOS HOJAS

PROGRAMACIÓN

- Enlazar control a motor**
Presionar P1 (En Motor) Enciende led verde y presionamos Stop (En Control) dejamos presionado hasta el primer beep y la confirmación del motor.

El tope del cortinero se detiene hasta que reconoce el final del riel.

METRICA DE RANGOS

	Código	Medidas
TRADICIONAL	3025	1.00-2.50 M
	3026	2.51-3.50 M
	3027	3.51-5.00 M
	3028	5.01-6.00 M
	3029	6.01-7.00 M
ONDA PERFECTA	3048	1.00-2.50 M
	3049	2.51-3.50 M
	3050	3.51-5.00 M
	3051	5.01-6.00 M
	3052	6.01-7.0 M

ACCESORIOS




CORREDERA TRADICIONAL



CORREDERA RIPPLE FOLD



JGO CARROS TRADICIONAL




JGO CARROS RIPPLE FOLD

PERFILES



RIEL CURVO 90°



RIEL 5.80 M

CONTROLES RF




CTROL BICANAL



SMART CENTRAL

CONEXION WIFI



CERTIFICACIONES

